




ศรีสุรภาพาร์ม

หจก.ศรีสะเกษสินทวิการเกษตร





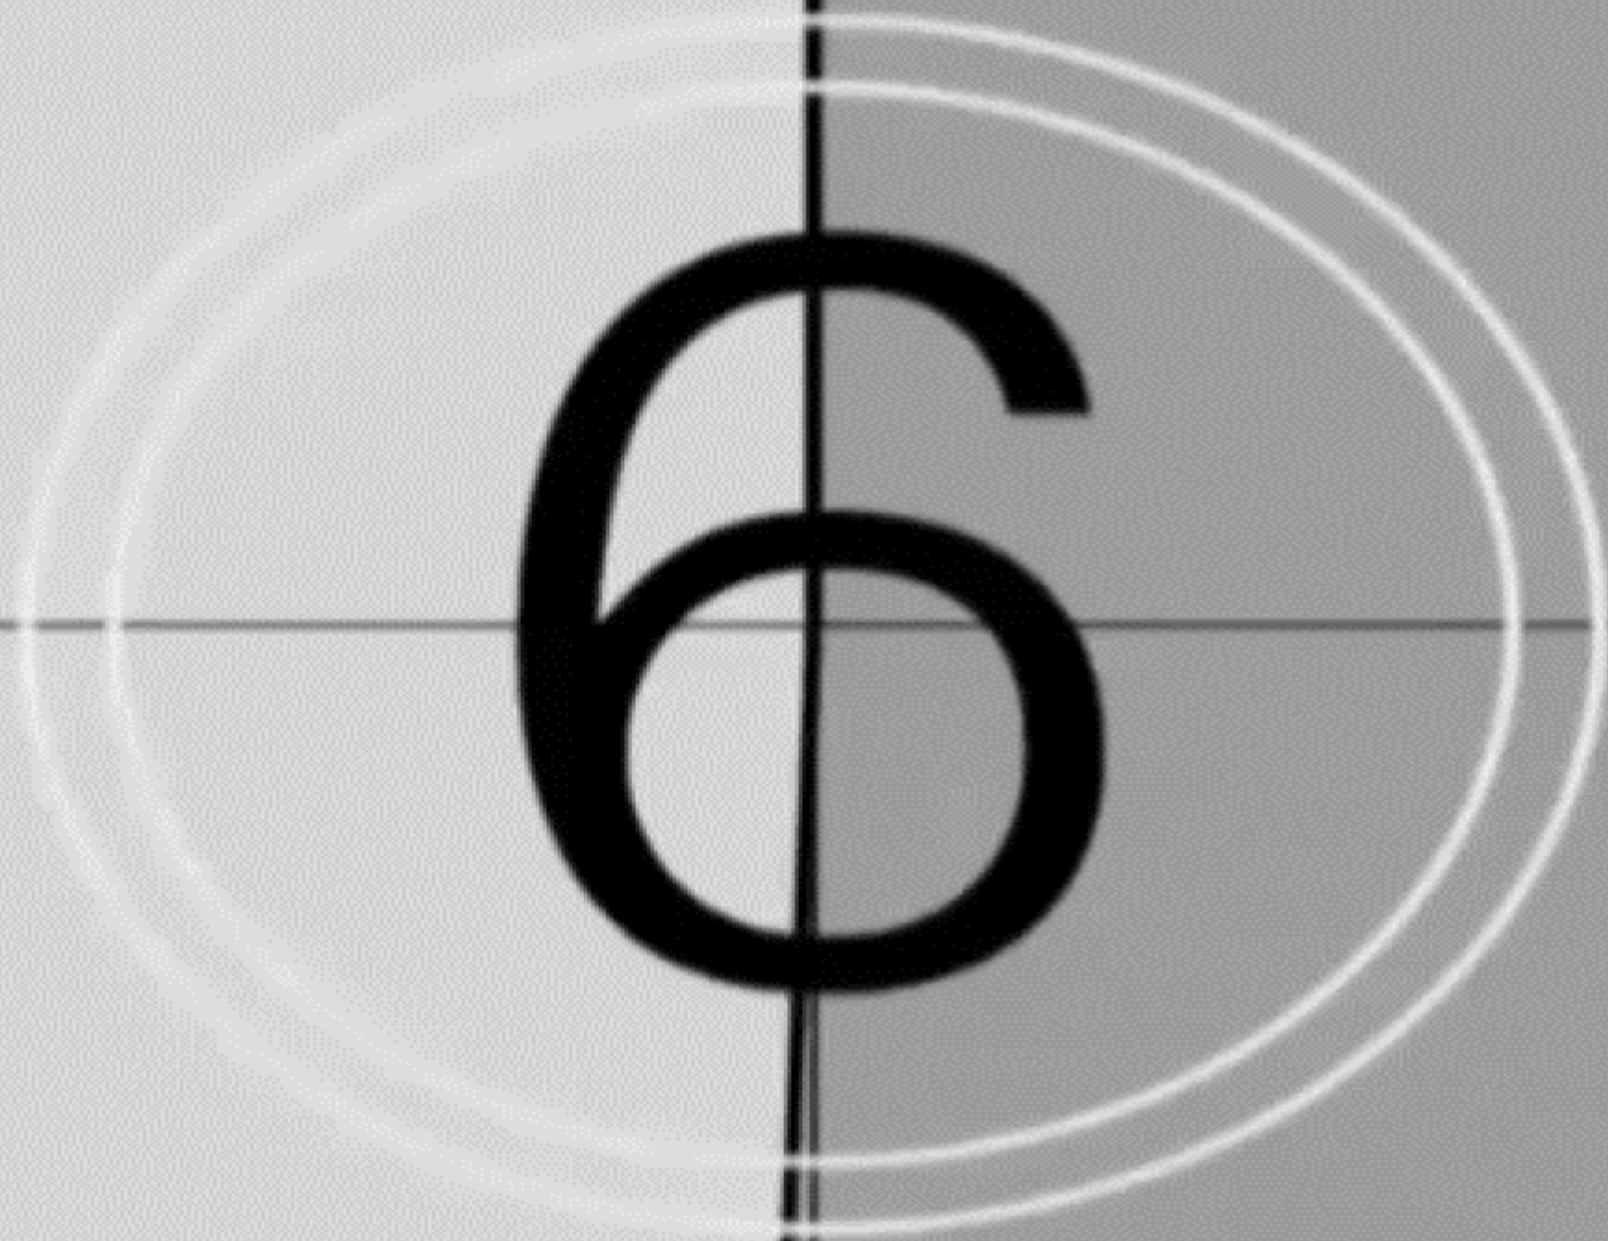



ศรีสุรภาพาร์ม

แผนงานในการปฏิบัติในปัจจุบันอย่างเร่งด่วน

รายละเอียดกิจกรรม

ดำเนินการแล้ว

รอดำเนินการ

หมายเหตุ

อาหารสุกร มีการเสริมสารดูดซับกลิ่นเพื่อลดกลิ่นมูลสุกร
ในอัตราส่วนตามที่คำแนะนำของบริษัทผลิตภัณฑ์สารดูดซับกลิ่น

การพ่นสเปรย์ภายในโรงเรือนเลี้ยงสุกร ด้วยสารจุลินทรีย์ Tidy
อัตราส่วนการใช้ Tidy 1 เม็ดต่อน้ำ 200 ลิตรต่อหลังและเน้นการสเปรย์วันละ 2 ครั้งทุกวัน

การทำ ความสะอาดท่อลำเลียงน้ำมูลสุกร ด้วยการระบายน้ำจากส้วมนี้ภายในโรงเรือน
และล้างท่อลำเลียงน้ำมูลสุกร วันละ 1 ครั้ง

การฝาปิดท่อลำเลียงน้ำมูลสุกรทุกจุด ที่ออกจากโรงเรือนเลี้ยงสุกร

การติดตั้งสแลน/ม่านน้ำ เพื่อดักจับฝุ่นละอองและบรรเทากลิ่นจากโรงเรือนเลี้ยงสุกร
จำนวน 4 หลังที่มีพัดลมหันไปทางชุมชน

ประจำเดือน.....

รายการ		วันที่ปฏิบัติงาน															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
เปลี่ยนน้ำยาบ่อจุ่มเท้า	ผู้ปฏิบัติงาน																
	ผู้ตรวจสอบ																
กวาดพื้นทางเดิน	ผู้ปฏิบัติงาน																
	ผู้ตรวจสอบ																
กวาดหยากไย่	ผู้ปฏิบัติงาน																
	ผู้ตรวจสอบ																
พ่นจุลินทรีย์ Tidy	ผู้ปฏิบัติงาน																
	ผู้ตรวจสอบ																
ตรวจสอบพื้นที่รอบโรงเรือน (ท่อระบายน้ำเสีย)	ผู้ปฏิบัติงาน																
	ผู้ตรวจสอบ																
ผ้าฆ่าเชื้อ/ผ้าเปาดาน	ผู้ปฏิบัติงาน																
	ผู้ตรวจสอบ																
ถังอาหารอัตโนมัติ	ผู้ปฏิบัติงาน																
	ผู้ตรวจสอบ																
ย่นน้ำส้วมน้ำวันต่อวัน	ผู้ปฏิบัติงาน																
	ผู้ตรวจสอบ																
ยื่อกกระดาด-ฆ่าเชื้อน้ำ	ผู้ปฏิบัติงาน																
	ผู้ตรวจสอบ																
หมายเหตุ		x	=	ไม่ผ่าน													
		/	=	ผ่าน					ผู้ปฏิบัติงาน..... ผู้ตรวจสอบ.....								ผู้จัดการฟาร์ม.....

รายงานการตรวจสอบและทำความสะอาดโรงเรือน/อุปกรณ์	
สุรภาพาร์ม	ประจำเดือน.....

วิธีการแก้ไขเพื่อลดการเกิดกลิ่น



HI-GRO
ไฮโกร

โตไว น้ำหนักมาก แข็งแรง สุขภาพดี
อาหารคุณภาพดี ที่ได้มาตรฐาน



อาหารสุกร ได้มีการเสริมสารดูดซับกลิ่น เพื่อลดกลิ่นในมูลสุกร

ศรีสุรภาพาร์ม

แนวทางการแก้ไขเพื่อลดการเกิดกลิ่น



- การสเปรย์สารจุลินทรีย์ Tidy ภายในโรงเรือนเลี้ยงสุกร วันละ 2 ครั้ง อัตราส่วน Tidy 1 เม็ดต่อน้ำ 200 ลิตร



แนวทางการแก้ไขเพื่อลดการเกิดกลิ่น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

แนวทางการแก้ไขเพื่อลดการเกิดกลิ่น



จัดทำฝาปิดท่อลำเลียงน้ำมูลสุกร ให้มิดชิดเพื่อลดการเกิดกลิ่น

แนวทางการแก้ไขเพื่อลดกลิ่นสู่สิ่งแวดล้อม



- มีสร้างโครงตาข่าย/สแลน เพื่อดักฝุ่นละอองและกลิ่นท้ายแล้ว

ศรีสุรภาพาร์ม

แนวทางการแก้ไขเพื่อลดการเกิดกลิ่น



โรงเรือนสุกรใช้ระบบปิด(Evaporative System) ซึ่งจะให้อากาศเข้าออกเพียงทาง
เพื่อเป็นการลดการกระจายกลิ่นและมีการระบายออกทางท้ายแล้วเพียงทางเดียว

ศรีสุรภาพาร์ม

แนวทางการแก้ไข
เพื่อลดการเกิดกลิ่น



ภายในโรงเรือน ใช้ระบบส้วมน้ำสุกร เพื่อเป็นการรองรับมูลและปัสสาวะสุกร
ระบายเข้าสู่ท่อระบบปิด นำไปเข้าสู่ระบบไบโอแก๊ส ช่วยลดการเกิดกลิ่นและกา
ระคายกลิ่นออกสู่สิ่งแวดล้อม

แนวทางการแก้ไขเพื่อลดการเกิดกลิ่น



ระบบลำเลียงน้ำมูลสุกรออกจากโรงเรือนด้วยระบบท่อใต้ดิน เพื่อลดการกระจายตัวของกลิ่น
การปิดฝาช่องเปิดสำหรับฉีดน้ำท่อลำเลียงน้ำมูลสุกรตลอดเวลา
การตรวจสอบท่อลำเลียงน้ำมูลสุกรอย่างสม่ำเสมอ หากมีการชำรุดจะมีการซ่อมแซมอย่าง
เร่งด่วน



บ่อไบโอแก๊ส จำนวน 2 บ่อ รองรับน้ำมูลสุกรจากโรงเรือน เพื่อให้เกิดขบวนการหมักทางชีวภาพให้เกิดแก๊สชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์มสุกร ซึ่งกระบวนการลดกลิ่นจากมูลสุกร

แนวทางการแก้ไขเพื่อลดการเกิดกลิ่น



มูลสุกร ที่ผ่านการหมักในบ่อไบโอแก๊สแล้วจะผ่านเครื่องแยกกากอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้สุกรที่แห้ง เพื่อการทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการช่วยลดกลิ่นได้

▶ แนวทางที่จะปฏิบัติต่อไป



- . ดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรขุน
- . ดำเนินการเข้าสู่ฟาร์มใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Farm)
โดยการจัดภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม
- . ลดปริมาณการเลี้ยงสุกร เพื่อลดปริมาณมูลสุกร



บันทึกข้อความ

ง แจ้างประมาณการจองลูกสุกรหย่านม FREE PRRS ปี 2558

น ผู้จัดการฝ่ายขายพันธุ์สัตว์ บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) พันธุ์สัตว์

เนื่องจาก ศรีสุรภาพาร์ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (หจก.ศรีสะเกษสินทวีการเกษตร) เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ และมีฟาร์ม
งสุกรขุนเอง ได้มีความประสงค์ขอแจ้งประมาณการการรับลูกสุกรหย่านม FREE PRRS ทั้งนี้ทางฟาร์มขอให้ฝ่ายขายพันธุ์สัตว์ช่วยจัด
ลูกสุกรให้ใกล้เคียงกับประมาณการ ดังต่อไปนี้

[illegible]

ศรีสุรภาพาร์ม

แผนงานในการปฏิบัติระยะกลาง (3 - 6 เดือน)

1. ลดปริมาณการเลี้ยงสุกรให้มีความหนาแน่นลดลง จากจำนวน 540 ตัว/โรงเรือน (18 โรงเรือน) และจากความหนาแน่น 1.2 ตัว/ตร.ม. เป็น 1.4 ตัว/ตร.ม. ลดลง 13%

	อัตราส่วน 1.2 ตัว/ตร.ม.		อัตราส่วน 1.4 ตัว/ตร.ม.
เดิม	540	ใหม่	500

2. จัดทำรั้วรอบฟาร์มตามหลักการมาตรฐานฟาร์มสุกร
3. จัดทำระบบเอกสารและรายงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบของพนักงานและสัตวบาลฟาร์ม ได้แก่

ตรวจสอบการทำม่านน้ำ ท้ายโรงเรือน ครบ 8 โรงเรือน

ตรวจสอบการพ่นสเปรย์ด้วยจุลินทรีย์ Tidy

ตรวจสอบการทำความสะอาดท่อลำเลียงน้ำมูลสุกรข้างโรงเรือน

ตรวจสอบการทำความสะอาดโรงเรือนสุกรอย่างสม่ำเสมอ

ตรวจสอบระบบไบโอแก๊สเพื่อป้องกันการรั่วซึมของผ้าคลุมและรอยต่อต่าง ๆ

แผนงานในการปฏิบัติระยะยาว (1 - 3 ปี)

1. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานฟาร์มสุกร ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบฟาร์ม เพื่อการดูดซับกลิ่น และเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ฟาร์ม
3. พัฒนาฟาร์มสุกรเข้าสู่ระบบ Green Farm

▶ หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงฟาร์มสุกรให้ได้มาตรฐาน ทาง
ฟาร์มยินดีน้อมรับและปฏิบัติตามคำแนะนำ
ดังกล่าวเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างยั่งยืน



จบการนำเสนอ